ECO STANDARD
PADELPLATZ

TYP: STANDARD
CODE: PM-ECO
HERKUNFT: SPANIEN

Standard-Padelplatz für kommunale Anlagen: robuste, langlebige Struktur für intensive Nutzung, mit zuverlässiger Leistung und geringem Wartungsaufwand.



HAUPTANSICHT IN PERSPEKTIVE

00 Technische Eckdaten

PM-ECO · ALLE DETAILS AUF SEITE 2

STRUKTUR	• Material: **Baustahl** • Pfosten: **80×80×3 mm** • Pfostenhöhe: **3 m** • Modulrohr: **40×40×2 mm** • Schweißgitter: **50×50×4 mm** • Verankerung: **Bolzenanker M12×110 mm**
VERSCHRAUBUNG	• Schrauben: **Metrisch, Edelstahl A2 am Glas** • Winkel: **Bohrschraube 6,3×25 mm** • Kappen: **Schwarz, auf jeder Schraube** • Rahmen: **Selbsttragend**
GLAS	• Typ: **ESG, EN 12150** • Stärke: **10 mm (12 mm opt.)** • Scheiben: **18 × 3×2 m** • Befestigung: **Verschraubte Winkel**

LICHTMASTEN	• Anzahl: **4, gerade** • Querschnitt: **60×60×2 mm** • Länge: **6000 mm**
BELEUCHTUNG	• Strahler: **8 × LED 200 W** • DIALux: **579 lx · Uo 0,77** • Optik: **Asymmetrisch, Serie** • Optional: **240 W oder 320 W**
KUNSTRASEN	• Typ: **ACT Score** • Optional: **ACT Premier · Mondo** • Nutzung: **Intensiv** • Farben: **5 verfügbar**
LACKIERUNG	• Farbe: **Jede RAL-Farbe** • Korrosion: **C3 / C4 / C5 (ISO 12944)**
BAUSTELLE	• Zugang: **4 × 1000×2000 mm** • Türen: **Dreh- oder Schiebetür** • Lieferung: **3–4 Wochen**

HAUPTSITZ

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — Spanien

KONTAKT


info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955

PadelMagic



DRAUFSICHT

NORM	KORROSION	HERKUNFT
EN 12150	C3 – C5	SPANIEN

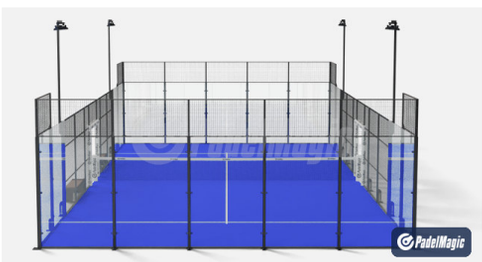

VORDERANSICHT



SEITENANSICHT

04 Ausstattung

INKLUSIVE

- 8 asymmetrische LED-Strahler (200 W)
- ESG-Glas 10 mm (12 mm optional)
- Quarzsand und Spielnetz
- Metrischer Schraubensatz und Anker, mit Kappen
- Nahtband und Kleber für den Kunstrasen

OPTIONAL

- Asymmetrische Strahler 240 W oder 320 W
- Automatische Schiebetür (Nachrüstsatz für jeden Platz)
- Buchungssoftware + Tür- und Lichtsteuerung (ReservaDeportes, über 4G)
- Interaktiver 43"-Doppelbildschirm im Platz integriert, Kameras und kabelloser Magic Button
- Vogelschutznetz-Set
- Oberes Sicherheitsnetz
- Individuelle Ecken und Over-Net
- Jede RAL-Farbe · Logos
- C5-Korrosionsschutzzertifikat
- Wartungsservice

01 Überblick

Robuste Struktur mit selbsttragenden Rahmen für intensive Nutzung: Pfosten 80×80×3 mm mit 3 m Höhe und Module aus Konstruktionsrohr 40×40×2 mm mit Schweißgitter 50×50×4 mm.

Metrische Schrauben, Edelstahl A2 am Glas, und jede Schraube mit schwarzer Abdeckkappe. Hochwertige Materialien halten Wartung und langfristige Kosten minimal: die von Kommunen meistgefragte Option dank ihres Gleichgewichts aus Qualität, Funktionalität und Kosten.

02 Technische Daten

PFOSTEN	12 × 80×80×3 mm zwischen Scheiben und 4 Eckpfosten, 3 m hoch
MODULE	8 × 3000×2000 mm · 4 × 3000×1030 mm · 2 × 870×1940 mm · alle aus Konstruktionsrohr 40×40×2 mm mit Gitter 50×50×4 mm
OBERER RAHMEN	Schweißgitter 50×50×4 mm · Stahlpaneel 2000×1000 mm für Glas 2995×1995×10 mm (12 mm optional)
ESG-GLAS	18 Scheiben 3×2 m, 10 mm (12 mm optional) · EN 12150 · Winkel am Pfosten verschraubt
VERANKERUNG	Bolzenanker M12×110 mm in jeder Bohrung der Fußplatte
LICHTMASTEN	4 integrierte Masten 6000 mm: gerade 60×60×2 mm, gebogen 40×40×3 mm oder Z-förmig 40×40×2 mm
BELEUCHTUNG	8 asymmetrische LED-Strahler 200 W · 579 lx im Mittel und Gleichmäßigkeit 0,77 laut DIALux-Studie · optional: asymmetrische Strahler 240 W oder 320 W
ZUGANG	4 Zugangsmodule 1000×2000 mm · freier Zugang oder Drehtür mit Schloss · optional: automatische Schiebetür (Nachrüstsatz)
KUNSTRASEN	Kunstrasen ACT Score serienmäßig, für intensive Nutzung · optional: ACT Premier oder Mondo
KORROSION	C3-, C4- oder C5-Zertifikat (ISO 12944) des Lackherstellers
VERSCHRAUBUNG	M10 DIN 933 8.8 am Gitter, M8 DIN 7991 Edelstahl A2 am Glas · Winkel mit Bohrschrauben 6,3×25 mm · schwarze Abdeckkappen
LIEFERUNG UND MONTAGE	Lieferung in 3–4 Wochen · Montage durch unser Team oder mit Schritt-für-Schritt-Anleitung · Hebetechnik stellt der Kunde

03 Individualisierung

LICHTMAST
Form
GERADE · Z-FORM · GEBOGEN

ZUGANGSTÜREN
Typ
DREHTÜR · DOPPELT · AUTOMATISCHE SCHIEBETÜR

RASENFARBE
Rasen
5 FARBEN VERFÜGBAR

GITTERFARBE
Rahmen
JEDE RAL-FARBE

RASENFASER
Profil
KURZ · STANDARD · LANG

BÄNKE
Ausführung
STANDARD · PREMIUM · INDIVIDUELL

HAUPTSITZ

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — Spanien

KONTAKT

info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955