
PadelMagic

ECO STANDARD
PISTA DE PÁDEL

TIPO: ESTÁNDAR
CÓDIGO: PM-ECO
ORIGEN: ESPAÑA

Pista de pádel estándar diseñada para instalaciones municipales: estructura robusta y duradera, pensada para un uso intensivo, con un rendimiento fiable y bajo mantenimiento.

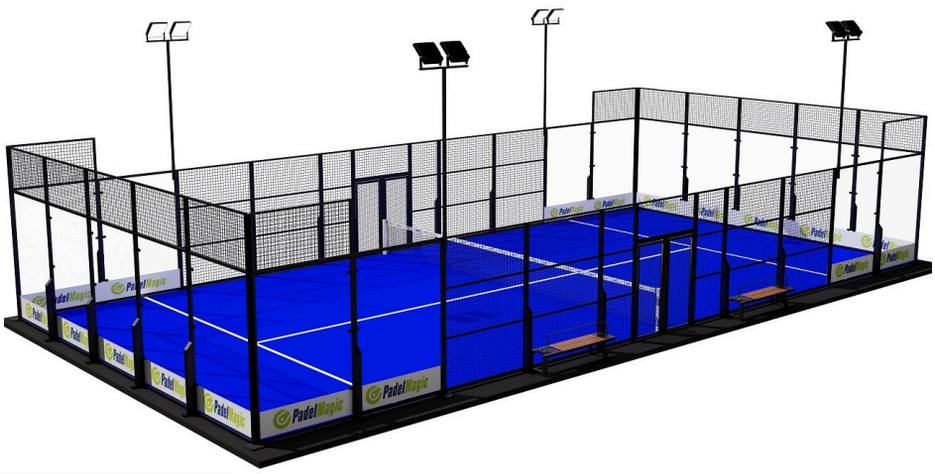

VISTA PRINCIPAL EN PERSPECTIVA

00 Especificaciones clave

PM-ECO · DETALLE COMPLETO EN LA PÁGINA 2

ESTRUCTURA	• Material: **Acero estructural** • Pilares: **24 × 80×80×3 mm** • Altura pilares: **3 m** • Tubo módulos: **40×40×2 mm** • Malla electrosoldada: **50×50×4 mm** • Anclaje: **ø12 × 120 mm, 110 Nm**
TORNILLERÍA	• Tornillos: **DIN 7380 M8×20, métricos** • Autorroscantes: **Ninguno** • Capuchones: **Negros, en cada tornillo** • Marcos: **Autoportantes**
VIDRIO	• Tipo: **Templado, EN 12150** • Espesor: **10 mm (12 mm opc.)** • Paneles: **18 × 3×2 m** • Fijación: **Escuadras**
POSTES DE LUZ	• Unidades: **4, rectos** • Sección: **80×80×2 mm** • Longitud: **6000 mm**
ILUMINACIÓN	• Focos: **8 × LED 200 W** • DIALux: **579 lx · Uo 0,77** • Óptica: **Asimétrica, de serie** • Opcional: **240 W o 320 W**
CÉSPED	• Tipo: **ACT Score** • Opcional: **ACT Premier · Mondo** • Uso: **Intensivo** • Colores: **5 disponibles**
PINTURA	• Color: **Cualquier RAL** • Corrosión: **C3 / C4 / C5 (ISO 12944)**
EN OBRA	• Acceso: **4 × 1000×2000 mm** • Puertas: **Batientes o correderas** • Entrega: **3–4 semanas**


SEDE

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — España

CONTACTO

info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955

PadelMagic

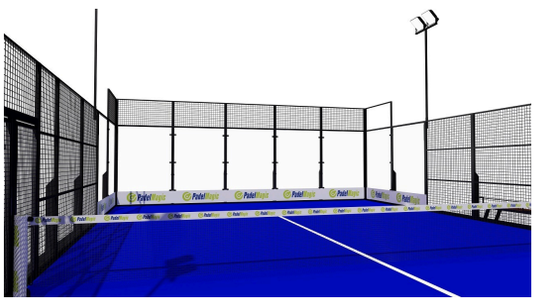


VISTA INTERIOR

NORMA	CORROSIÓN	ORIGEN
EN 12150	C3 – C5	ESPAÑA



VISTA FRONTAL

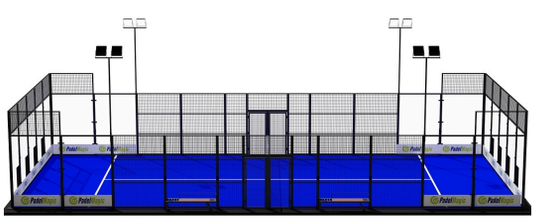

VISTA LATERAL

01 Descripción

Estructura robusta con marcos autoportantes, pensada para un uso intensivo: 24 pilares de 80×80×3 mm y 3 m de altura, y módulos en tubo estructural de 40×40×2 mm con malla electrosoldada de 50×50×4 mm.

Solo tornillería métrica, sin tornillos autorroscantes, y cada tornillo con capuchón embellecedor negro. Materiales de alta calidad que reducen al mínimo el mantenimiento y los costes a largo plazo: la opción más demandada por los ayuntamientos por su equilibrio entre calidad, funcionalidad y coste.

02 Especificaciones técnicas

PILARES	24 × 80×80×3 mm, 3 m de altura
MÓDULOS ESTRUCTURALES	8 × 3000×2000 mm · 4 × 3000×1030 mm · 2 × 870×1940 mm · todos con tubo estructural de 40×40×2 mm y malla de 50×50×4 mm
MARCO SUPERIOR	Malla electrosoldada de 50×50×4 mm · panel de acero de 2000×1000 mm para vidrio de 2995×1995×10 mm (12 mm opcional)
VIDRIO TEMPLADO	18 paneles de 3×2 m, de 10 mm (12 mm opcional) · EN 12150 · fijación con escuadras
ANCLAJE	Taco mecánico ø12 × 120 mm · par de apriete 110 Nm
POSTES DE LUZ	4 postes rectos de 80×80×2 mm × 6000 mm · atornillados a 4 soportes en tubo de 100×80×6 mm
ILUMINACIÓN	8 focos LED asimétricos de 200 W · 579 lx de media y uniformidad 0,77 en estudio DIALux · opcional: focos asimétricos de 240 W o 320 W
ACCESO	4 módulos de acceso de 1000×2000 mm · acceso libre o puerta batiente con cerradura · opcional: puerta corredera automática (kit de adaptación)
CÉSPED	Césped ACT Score de serie, para uso intensivo · opcional: ACT Premier o Mondo
CORROSIÓN	Certificado C3, C4 o C5 (ISO 12944) del fabricante de la pintura
TORNILLERÍA	Solo tornillería métrica (DIN 7380 M8×20 mm), sin autorroscantes, cada tornillo con capuchón embellecedor negro
PLAZO Y MONTAJE	Entrega en 3–4 semanas · montaje con equipo propio o con guía paso a paso · el cliente aporta la maquinaria de elevación

03 Personalización

POSTE DE LUZ **Forma** RECTO · EN Z · CURVO	PUERTAS DE ACCESO **Tipo** BATIENTE · DOBLE · CORREDERA AUTOMÁTICA	COLOR DEL CÉSPED **Césped** 5 COLORES DISPONIBLES
COLOR DE LA MALLA **Marco** CUALQUIER COLOR RAL	FIBRA DEL CÉSPED **Perfil** CORTO · ESTÁNDAR · LARGO	BANQUILLOS **Acabado** ESTÁNDAR · PREMIUM · PERSONALIZADO

04 Incluido y opcional

INCLUIDO

- 8 focos LED asimétricos (200 W)
- Vidrio templado de 10 mm (12 mm opcional)
- Arena de sílice y red de juego
- Kit de tornillería métrica DIN 7380 M8×20 con capuchones
- Banda de unión y adhesivo para el césped

OPCIONAL

- Focos asimétricos de 240 W o 320 W
- Puerta corredera automática (kit de adaptación para cualquier pista)
- Software de reservas + domótica de puertas y luces (ReservaDeportes, por 4G)
- Pantalla doble 43" integrada en la pista, cámaras y Magic Button inalámbrico
- Kit de red antipájaros
- Red superior de seguridad
- Esquinas y over-net personalizados
- Cualquier color RAL · logos en cualquier zona
- Certificado anticorrosión C5
- Servicio de mantenimiento (red, mallas, vidrios)

SEDE

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — España

CONTACTO

info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955