PadelMagic

ECO STANDARD
TERRAIN DE PADEL

TYPE: STANDARD
CODE: PM-ECO
ORIGINE: ESPAGNE

Terrain de padel standard conçu pour les installations municipales : structure robuste et durable, pensée pour un usage intensif, avec des performances fiables et peu d'entretien.



VUE EN PERSPECTIVE PRINCIPALE

00 Caractéristiques clés

PM-ECO · DÉTAIL COMPLET EN PAGE 2

STRUCTURE	• Matériau: **Acier structurel** • Poteaux: **80×80×3 mm** • Hauteur poteaux: **3 m** • Tube modules: **40×40×2 mm** • Treillis soudé: **50×50×4 mm** • Ancrage: **Goujon M12×110 mm**
VISSERIE	• Vis: **Métriques, inox A2 au verre** • Équerres: **Autoperceuses 6,3×25 mm** • Caches: **Noirs, sur chaque vis** • Cadres: **Autoportants**
VITRAGE	• Type: **Trempé, EN 12150** • Épaisseur: **10 mm (12 mm opt.)** • Panneaux: **18 × 3×2 m** • Fixation: **Équerres vissées**
MÂTS D'ÉCLAIRAGE	• Unités: **4, droits** • Section: **60×60×2 mm** • Longueur: **6000 mm**
ÉCLAIRAGE	• Projecteurs: **8 × LED 200 W** • DIALux: **579 lx · Uo 0,77** • Optique: **Asymétrique, de série** • Option: **240 W ou 320 W**
GAZON	• Type: **ACT Score** • Option: **ACT Premier · Mondo** • Usage: **Intensif** • Couleurs: **5 disponibles**
PEINTURE	• Couleur: **Toute couleur RAL** • Corrosion: **C3 / C4 / C5 (ISO 12944)**
CHANTIER	• Accès: **4 × 1000×2000 mm** • Portes: **Battantes ou coulissantes** • Livraison: **3 à 4 semaines**

SIÈGE

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — Espagne

CONTACT


info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955

PadelMagic



VUE DE DESSUS

NORME	CORROSION	ORIGINE
EN 12150	C3 – C5	ESPAGNE

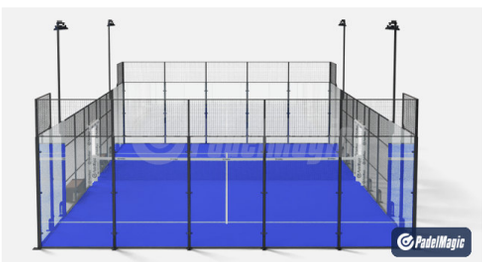

VUE DE FACE



VUE LATÉRALE

01 Présentation

Structure robuste à cadres autoportants, pensée pour un usage intensif : poteaux de 80×80×3 mm et 3 m de haut, et modules en tube structurel de 40×40×2 mm avec treillis soudé de 50×50×4 mm.

Visserie métrique, inox A2 sur le verre, et chaque vis recouverte d'un cache noir. Des matériaux de haute qualité qui réduisent au minimum l'entretien et les coûts à long terme : l'option la plus demandée par les municipalités pour son équilibre entre qualité, fonctionnalité et coût.

02 Caractéristiques techniques

POTEAUX	12 × 80×80×3 mm entre verres et 4 d'angle, 3 m de haut
MODULES STRUCTURELS	8 × 3000×2000 mm · 4 × 3000×1030 mm · 2 × 870×1940 mm · tous en tube de structure de 40×40×2 mm avec treillis de 50×50×4 mm
CADRE SUPÉRIEUR	Treillis soudé de 50×50×4 mm · panneau acier de 2000×1000 mm pour verre de 2995×1995×10 mm (12 mm en option)
VERRE TREMPÉ	18 panneaux de 3×2 m, 10 mm (12 mm en option) · EN 12150 · équerres vissées au poteau
ANCRAGE	Goujon d'ancrage M12×110 mm dans chaque trou de la platine
MÂTS D'ÉCLAIRAGE	4 mâts intégrés de 6000 mm : droits de 60×60×2 mm, courbes de 40×40×3 mm ou en Z de 40×40×2 mm
ÉCLAIRAGE	8 projecteurs LED asymétriques de 200 W · 579 lx en moyenne et uniformité de 0,77 selon étude DIALux · en option : projecteurs asymétriques de 240 W ou 320 W
ACCÈS	4 modules d'accès de 1000×2000 mm · accès libre ou porte battante avec serrure · en option : porte coulissante automatique (kit d'adaptation)
GAZON	Gazon ACT Score de série, pour usage intensif · en option : ACT Premier ou Mondo
CORROSION	Certificat C3, C4 ou C5 (ISO 12944) du fabricant de la peinture
VISSERIE	M10 DIN 933 8.8 sur le grillage, M8 DIN 7991 inox A2 sur le verre · équerres par vis autoperceuses 6,3×25 mm · caches noirs
DÉLAI ET MONTAGE	Livraison en 3 à 4 semaines · montage par notre équipe ou avec un guide pas à pas · le client fournit les engins de levage

03 Personnalisation

MÂT D'ÉCLAIRAGE
Forme
DROIT · EN Z · COURBE

PORTES D'ACCÈS
Type
BATTANTE · DOUBLE · COULISSANTE AUTOMATIQUE

COULEUR DU GAZON
Gazon
5 COULEURS DISPONIBLES

COULEUR DU TREILLIS
Cadre
TOUTE COULEUR RAL

FIBRE DU GAZON
Profil
COURTE · STANDARD · LONGUE

BANCS
Finition
STANDARD · PREMIUM · PERSONNALISÉS

04 Inclus et options

INCLUS

- 8 projecteurs LED asymétriques (200 W)
- Verre trempé de 10 mm (12 mm en option)
- Sable de silice et filet de jeu
- Kit de visserie métrique et goujons, avec caches
- Bande de jonction et colle pour le gazon

EN OPTION

- Projecteurs asymétriques de 240 W ou 320 W
- Porte coulissante automatique (kit d'adaptation pour tout terrain)
- Logiciel de réservation + domotique des portes et de l'éclairage (ReservaDeportes, en 4G)
- Double écran 43" intégré au terrain, caméras et Magic Button sans fil
- Kit de filet anti-oiseaux
- Filet de sécurité supérieur
- Coins et over-net personnalisés
- Toute couleur RAL · logos sur toute zone
- Certificat anticorrosion C5
- Service d'entretien (filet, treillis, verres)

SIÈGE

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — Espagne

CONTACT

info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955