PadelMagic

PORTABLE
PADELPLATZ

TYP: MOBIL
CODE: PM-PORT
HERKUNFT: SPANIEN

Mobiler, modularer Padelplatz für schnellen Auf- und Abbau ohne Tiefbauarbeiten. Aufstellbar auf jedem ebenen Untergrund, ohne ihn zu beschädigen: Messen, Firmenevents, Vorführungen und Roadshows.



HAUPTANSICHT IN PERSPEKTIVE

00 Technische Eckdaten

PM-PORT · ALLE DETAILS AUF SEITE 2

STRUKTUR	• Platz: **Jedes PadelMagic-Modell** • Schweißgitter: **50×50×4 mm** • Verbindungen: **Bearbeitete Hülsen** • Schweißen vor Ort: **Keines** • Farbe: **Jede RAL-Farbe**
BODENRAHMEN	• Material: **Lasergeschnittener Stahl** • Stärke: **8, 10 oder 12 mm** • System: **Modular, formschlüssig gesteckt** • Gewicht: **ca. 4 t** • Bodenverankerung: **Keine**
GLAS	• Typ: **ESG, EN 12150** • Stärke: **10 oder 12 mm** • Scheiben: **18 × 3×2 m** • Befestigung: **Silikon oder PMMA**

LICHTMASTEN	• Querschnitt: **60×60×2 mm** • Höhe: **4 m** • Aufbau: **2 Teile, zerlegbar**
BELEUCHTUNG	• Strahler: **8 × LED 200 W** • DIALux: **579 lx · Uo 0,77** • Optik: **Asymmetrisch, Serie** • Optional: **Mast mit Aggregat**
KUNSTRASEN	• Typ: **ACT Score** • Optional: **ACT Premier · Mondo** • Format: **Rollen, wiederverwendbar**
ZUGANG	• Öffnung: **2 m, mittig** • Türen: **Drehtüren, Magnetverschluss**
BAUSTELLE	• Aufbau: **6–8 h, 4 Monteure** • Abbau: **4 h** • Tiefbau: **Keiner**

HAUPTSITZ

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — Spanien

KONTAKT

info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955

PadelMagic



ZUGANG UND BODENRAHMEN

NORM	MONTAGE	HERKUNFT
EN 12150	6–8 h	SPANIEN



ECKDETAIL

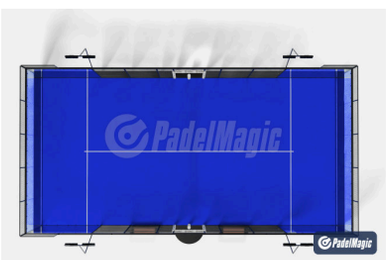

BODENRAHMEN · DRAUFSICHT

04 Ausstattung

INKLUSIVE

- 8 asymmetrische LED-Strahler (200 W)
- ESG-Glas 10 oder 12 mm
- Lasergeschnittener modularer Bodenrahmen 8, 10 oder 12 mm
- Quarzsand und Spielnetz
- Schnellverschluss-Set + Schrauben DIN 7380 M8×20
- Nahtband und Kleber für den Kunstrasen
- EUR-Paletten für Transport und Rücksendung
- Montageschlüssel und Schritt-für-Schritt-Anleitung

OPTIONAL

- Asymmetrische Strahler 240 W oder 320 W
- Autarker Lichtmast mit leisem Stromaggregat
- Online-Anzeigetafel mit kabellosem Magic Button
- Jede RAL-Farbe
- Komplettes Branding (Zugangsset, Ecken, Netzhülle)
- Auf- und Abbau durch unser Team
- Nationaler oder internationaler Transport
- Miete pro Event (Tag, Woche oder Monat)
- Ersatzglas und Wartungsset

01 Überblick

Mobiler Bodenrahmen aus Stahl, der an die Struktur jedes unserer Plätze angeschlossen wird. Lasergeschnittene Teile in 8, 10 oder 12 mm greifen formschlüssig ineinander und liegen direkt auf dem Boden: keine Tiefbauarbeiten, keine Verankerung, keine Beschädigung der Oberfläche.

Die gesamte Struktur wird mit maschinell bearbeiteten innenliegenden Verbindungshülsen montiert: kein Schweißen vor Ort und kein Spezialwerkzeug. Die senkrechten Pfosten werden am Bodenrahmen verankert, daher lässt sich der Platz auf Beton, Fliesen, Asphalt, Parkett oder Sportböden aufstellen. Temporärer oder dauerhafter Einsatz je nach Stärke des Bodenrahmens, auch für feste Plätze ohne Bodenplatte.

02 Technische Daten

MOBILER BODENRAHMEN	Lasergeschnittene modulare Stahlteile in 8, 10 oder 12 mm · greifen formschlüssig ineinander · liegt direkt auf dem Boden · ca. 4 t
STRUKTUR	Jeder PadelMagic-Platz, je nach gewähltem Modell · Schweißgitter 50×50×4 mm
VERBINDUNG	Maschinell bearbeitete Verbindungshülsen und Schnellverschlüsse · kein Schweißen vor Ort, kein Spezialwerkzeug
ESG-GLAS	18 Scheiben 3×2 m, 10 oder 12 mm · EN 12150 · Befestigung mit Silikon oder PMMA
LICHTMASTEN	60×60×2 mm, in 2 Teile zerlegbar · beschwerter Fuß 80×80×8 mm
BELEUCHTUNG	8 asymmetrische LED-Strahler 200 W · 579 lx im Mittel und Gleichmäßigkeit 0,77 laut DIALux-Studie · optional: asymmetrische Strahler 240 W oder 320 W · optional: autarker Lichtmast mit leisem Stromaggregat
ZUGANG	Zentrale Öffnung 2 m aus 2 Modulen 1000×2000 mm · Drehtüren mit Magnetverschluss · ohne Motorisierung (Eventformat)
KUNSTRASEN	Kunstrasen ACT Score serienmäßig · in Rollen geliefert · für mehrere Installationen wiederverwendbar · Quarzsand inklusive · optional: ACT Premier oder Mondo
UNTERGRÜNDE	Beton, Fliesen, Asphalt, Parkett oder Sportböden · keine chemischen Dübel oder festen Verankerungen
VERSCHRAUBUNG	Metrische Schrauben DIN 7380 M8×20 und Schnellverschlüsse, ausgelegt für wiederholte Montagen
MONTAGE	6–8 h mit 4 Monteuren · Abbau in 4 h · Schritt-für-Schritt-Montageplan inklusive
TRANSPORT	Kompletter Platz verpackt mit Schutzband, Glasgestellen und EUR-Paletten

03 Individualisierung

LICHTMAST **Form** GERADE · Z-FORM · GEBOGEN	ZUGANGSTÜREN **Typ** DREHTÜR · DOPPELT	RASENFARBE **Rasen** 5 FARBEN VERFÜGBAR
GITTERFARBE **Rahmen** JEDE RAL-FARBE	RASENFASER **Profil** KURZ · STANDARD · LANG	BÄNKE **Ausführung** STANDARD · PREMIUM · INDIVIDUELL

HAUPTSITZ

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — Spanien

KONTAKT

info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955