PadelMagic

PORTABLE

TERRAIN DE PADEL

TYPE: PORTABLE
CODE: PM-PORT
ORIGINE: ESPAGNE

Terrain de padel portable et modulaire, à montage et démontage rapides, sans génie civil. S'installe sur toute surface nivelée sans l'abîmer : salons, événements d'entreprise, démonstrations et tournées de marque.



VUE EN PERSPECTIVE PRINCIPALE

00 Caractéristiques clés

PM-PORT · DÉTAIL COMPLET EN PAGE 2

STRUCTURE	• Terrain: **Tout modèle PadelMagic** • Treillis soudé: **50×50×4 mm** • Jonctions: **Manchons usinés** • Soudure sur chantier: **Aucune** • Couleur: **Toute couleur RAL**
PÉRIMÈTRE	• Matériau: **Acier découpé au laser** • Épaisseur: **8, 10 ou 12 mm** • Système: **Modulaire, emboîtable** • Poids: **env. 4 t** • Ancrage au sol: **Aucun**
VITRAGE	• Type: **Trempé, EN 12150** • Épaisseur: **10 ou 12 mm** • Panneaux: **18 × 3×2 m** • Fixation: **Silicone ou PMMA**
MÂTS D'ÉCLAIRAGE	• Section: **60×60×2 mm** • Hauteur: **4 m** • Montage: **2 pièces, démontables**
ÉCLAIRAGE	• Projecteurs: **8 × LED 200 W** • DIALux: **579 lx · Uo 0,77** • Optique: **Asymétrique, de série** • Option: **Tour avec groupe**
GAZON	• Type: **ACT Score** • Option: **ACT Premier · Mondo** • Format: **Rouleaux, réutilisable**
ACCÈS	• Ouverture: **2 m, centrale** • Portes: **Battantes, fermeture magnétique**
CHANTIER	• Montage: **6 à 8 h, 4 opérateurs** • Démontage: **4 h** • Génie civil: **Aucun**

SIÈGE

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — Espagne

CONTACT

info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955

PadelMagic




ACCÈS ET PÉRIMÈTRE

NORME	MONTAGE	ORIGINE
EN 12150	6–8 h	ESPAGNE



DÉTAIL D'ANGLE

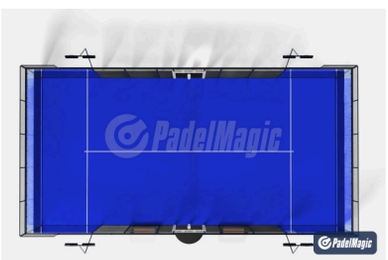

PÉRIMÈTRE · VUE DE DESSUS

01 Présentation

Périmètre portable en acier qui se fixe à la structure de n'importe lequel de nos terrains. Des pièces découpées au laser de 8, 10 ou 12 mm s'emboîtent entre elles et reposent directement sur le sol : sans génie civil, sans ancrage et sans abîmer la surface.

Toute la structure se monte avec des manchons intérieurs de jonction usinés : aucune soudure sur chantier et aucun outil spécial. Les poteaux verticaux s'ancrent au périmètre, le terrain s'installe donc sur béton, carrelage, asphalte, parquet ou sol sportif. Usage temporaire ou permanent selon l'épaisseur du périmètre, y compris pour des terrains fixes sans dalle.

02 Caractéristiques techniques

PÉRIMÈTRE PORTABLE	Pièces modulaires en acier découpées au laser de 8, 10 ou 12 mm · s'emboîtent entre elles · repose directement sur le sol · env. 4 t
STRUCTURE	Tout terrain PadelMagic, selon le modèle choisi · treillis soudé de 50×50×4 mm
ASSEMBLAGE	Manchons intérieurs de jonction usinés et fixations rapides · aucune soudure sur chantier, aucun outil spécial
VERRE TREMPÉ	18 panneaux de 3×2 m, 10 ou 12 mm · EN 12150 · fixation au silicone ou au PMMA
MÂTS D'ÉCLAIRAGE	60×60×2 mm, démontables en 2 pièces · base lestée de 80×80×8 mm
ÉCLAIRAGE	8 projecteurs LED asymétriques de 200 W · 579 lx en moyenne et uniformité de 0,77 selon étude DIALux · en option : projecteurs asymétriques de 240 W ou 320 W · en option : tour d'éclairage autonome avec groupe électrogène silencieux
ACCÈS	Ouverture centrale de 2 m formée par 2 modules de 1000×2000 mm · portes battantes à fermeture magnétique · sans motorisation (format événement)
GAZON	Gazon ACT Score de série · livré en rouleaux · réutilisable sur plusieurs installations · sable de silice inclus · en option : ACT Premier ou Mondo
SURFACES	Béton, carrelage, asphalte, parquet ou sol sportif · sans chevilles chimiques ni fixations permanentes
VISSERIE	Visserie métrique DIN 7380 M8×20 et fixations rapides, conçues pour des montages répétés
MONTAGE	6 à 8 h avec une équipe de 4 opérateurs · démontage en 4 h · planning de montage pas à pas inclus
TRANSPORT	Terrain complet emballé avec ruban de protection, chevalets à verre et palettes EUR

03 Personnalisation

MÂT D'ÉCLAIRAGE
Forme
DROIT · EN Z · COURBE

PORTES D'ACCÈS
Type
BATTANTE · DOUBLE

COULEUR DU GAZON
Gazon
5 COULEURS DISPONIBLES

COULEUR DU TREILLIS
Cadre
TOUTE COULEUR RAL

FIBRE DU GAZON
Profil
COURTE · STANDARD · LONGUE

BANCS
Finition
STANDARD · PREMIUM · PERSONNALISÉS

04 Inclus et options

INCLUS

- 8 projecteurs LED asymétriques (200 W)
- Verre trempé de 10 ou 12 mm
- Périmètre modulaire découpé au laser de 8, 10 ou 12 mm
- Sable de silice et filet de jeu
- Kit de fixations rapides + visserie DIN 7380 M8×20
- Bande de jonction et colle pour le gazon
- Palettes EUR pour le transport et le retour
- Clés de montage et manuel pas à pas

EN OPTION

- Projecteurs asymétriques de 240 W ou 320 W
- Tour d'éclairage autonome avec groupe électrogène silencieux
- Tableau de score en ligne avec Magic Button sans fil
- Toute couleur RAL
- Personnalisation complète (kit d'accès, coins, housse de filet)
- Montage et démontage par notre équipe
- Transport national ou international
- Location par événement (jour, semaine ou mois)
- Verres de rechange et kit d'entretien

SIÈGE

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — Espagne

CONTACT

info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955