TOP PROFESSIONAL
PADELPLATZ

TYP: PROFESSIONAL
CODE: PM-TOP
HERKUNFT: SPANIEN

Center Court zahlreicher offizieller FIP- und Premier-Turniere. Gebaut für den Spitzensport: Leistung, Robustheit und Liebe zum Detail, mit optionalem Umlaufring aus Konstruktionsrohr und zweifarbiger Lackierung.



HAUPTANSICHT IN PERSPEKTIVE

00 Technische Eckdaten

PM-TOP · ALLE DETAILS AUF SEITE 2

STRUKTUR	• Material: **Baustahl** • Hauptrahmenrohr: **3 mm** • Rahmen Gitterfelder: **2 mm** • Schweißgitter: **50×50×4 mm** • Rückwand: **Ohne Pfosten, selbsttragend** • Verankerung: **ø12 × 110 mm, 110 Nm**
VERBINDUNGEN	• Typ: **Innenliegende Verbindungshülse** • Wandstärke: **4 mm, Vollrohr** • Bearbeitung: **Im Werk, mit Gewinde** • Schrauben: **DIN 7380 M8, metrisch** • Bohren vor Ort: **Keines**
GLAS	• Typ: **ESG, EN 12150** • Stärke: **12 mm** • Scheiben: **18 × 3×2 m** • Auflage: **Auf Rohr, nicht am Boden**

LICHTMASTEN	• Gerade: **60×60×2 mm** • Gebogen / Z-förmig: **40×40×3 mm / 40×40×2 mm** • Höhe: **4 m**
BELEUCHTUNG	• Strahler: **8 × LED 200 W** • DIALux: **579 lx · Uo 0,77** • Optik: **Asymmetrisch, Serie** • Optional: **240 W oder 320 W**
KUNSTRASEN	• Typ: **ACT Score** • Optional: **ACT Premier · Mondo** • Zertifizierung: **FEP und FIP 2026** • Farben: **5 verfügbar**
LACKIERUNG	• Farbe: **Jede RAL, zweifarbig möglich** • Korrosion: **C3 / C4 / C5 (ISO 12944)**
BAUSTELLE	• Wind: **> 180 km/h, Statik unterzeichnet** • Umlaufring: **Optional, max. Steifigkeit** • Lieferung: **3–4 Wochen**

HAUPTSITZ

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — Spanien

KONTAKT


info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955

PadelMagic




DRAUFSICHT

NORM	VERBAND	HERKUNFT
EN 12150	FEP und FIP 2026	SPANIEN

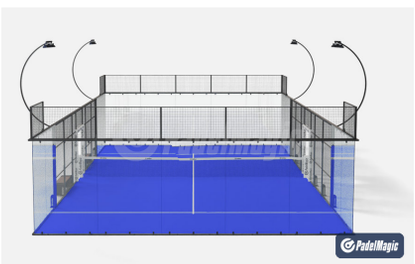

VORDERANSICHT

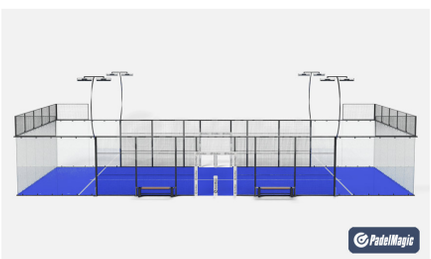

SEITENANSICHT

04 Ausstattung

INKLUSIVE

- 8 asymmetrische LED-Strahler (200 W)
- ESG-Glas 12 mm
- Quarzsand und Spielnetz
- Metrischer Schraubensatz DIN 7380 mit Kappen
- Maschinell bearbeitete innenliegende Verbindungshülsen 4 mm
- Nahtband und Kleber für den Kunstrasen

OPTIONAL

- Asymmetrische Strahler 240 W oder 320 W
- Drehtüren oder automatische Schiebetüren (Nachrüstsatz)
- Buchungssoftware + Tür- und Lichtsteuerung (ReservaDeportes, über 4G)
- Interaktiver 43"-Doppelbildschirm im Platz integriert, Kameras und kabelloser Magic Button
- Vogelschutznetz-Set
- Oberes Sicherheitsnetz
- Individuelle Ecken und Over-Net
- Ersatzglas und Wartungsset
- Jede RAL-Farbe · C5-Zertifikat

01 Überblick

Platz mit offener Struktur für maximale Sicht und professionelle Leistung. Jede Verbindung hat eine innenliegende 4-mm-Verbindungshülse: ein im Werk bearbeitetes Vollrohr, kein gekantetes Blech. 3 mm Rohr dort, wo sich Wind und Stöße konzentrieren, 2 mm an den Rahmen der Gitterfelder.

Gewinde ab Werk und metrische Schrauben: Auf der Baustelle wird nichts gebohrt und es werden keine Bohrschrauben verwendet, so kann kein Wasser eindringen und keine Korrosion von innen entstehen. Die Rückwände kommen ohne Pfosten aus und sind selbsttragend; das Glas steht auf Rohr, nie auf dem Boden.

02 Technische Daten

VERBINDUNGEN	Innenliegende Verbindungshülsen 4 mm: Vollrohr, im Werk maschinell bearbeitet und mit Gewinde versehen · metrische Schrauben DIN 7380 M8 · keine Bohrungen auf der Baustelle
ROHRWANDSTÄRKE	3 mm dort, wo sich Windlast und Stöße konzentrieren · 2 mm an den Rahmen der Gitterfelder · 4 mm an jeder Verbindungshülse
MODULE	8 × 3000×2000 mm · 4 × 3000×1030 mm · 2 × 870×1940 mm · alle aus Konstruktionsrohr 40×40×2 mm mit Gitter 50×50×4 mm
PANORAMA-RÜCKWAND	Konstruktionsrohr 100×50×3 mm · Panorama-Rückwände ohne Pfosten, selbsttragend dank 9 gehärteten Glasscheiben mit 12 mm Stärke
OBERER RAHMEN	Schweißgitter 50×50×4 mm · Stahlpaneel 2000×1000 mm für Glas 2995×1995×12 mm
MASTEN UND RING	Gekantete U-Stütze mit doppelter Strebe und Ankerplatte · optionaler Umlaufring mit oberen Revisionsklappen für Licht- und Datenkabel
ESG-GLAS	18 Scheiben 12 mm, 3×2 m · EN 12150 · Befestigung mit Methacrylat oder Silikon · steht auf Rohr
WIND UND KORROSION	Ausgelegt für Wind über 180 km/h, vom Tragwerksplaner unterzeichnet · C3-, C4- oder C5-Zertifikat (ISO 12944) des Lackherstellers
BELEUCHTUNG	8 asymmetrische LED-Strahler 200 W · 579 lx im Mittel und Gleichmäßigkeit 0,77 laut DIALux-Studie · optional: asymmetrische Strahler 240 W oder 320 W · integrierte Masten: gerade 60×60×2 mm, gebogen 40×40×3 mm oder Z-förmig 40×40×2 mm
VERANKERUNG	Mechanischer Anker ø12 × 110 mm · Drehmoment 110 Nm
ZUGANG	Freier Zugang (WPT-kompatibel) · optional: Drehtür mit Schloss oder automatische Schiebetür
SPIELFLÄCHE	Kunstrasen ACT Score serienmäßig · optional: ACT Premier oder Mondo · FEP- und FIP-zertifiziert (2026) · eingesetzt an der Gustavo Pratto Academy
VERSCHRAUBUNG	Ausschließlich metrische Schrauben (DIN 7380 M8 an den Hülsen, DIN M10 sonst), jede Schraube mit schwarzer Abdeckkappe
LIEFERUNG UND MONTAGE	Lieferung in 3–4 Wochen · Montage durch unser Team oder mit Schritt-für-Schritt-Anleitung · Hebetechnik und Stützen stellt der Kunde

03 Individualisierung

LICHTMAST	ZUGANGSTÜREN	RASENFARBE
Form	**Typ**	**Rasen**
GERADE · Z-FORM · GEBOGEN	DREHTÜR · DOPPELT · AUTOMATISCHE SCHIEBETÜR	5 FARBEN VERFÜGBAR

GITTERFARBE	RASENFASER	BÄNKE
Rahmen	**Profil**	**Ausführung**
JEDE RAL-FARBE	Monofil oder texturiert, nach Wahl	STANDARD · PREMIUM · SMART

HAUPTSITZ

C/ Plomo 5, Nave 6
47012 Valladolid — Spanien

KONTAKT

info@padelmagic.es · padelmagic.es
+34 615 520 003 · +34 606 392 955