


PISTA ECO STANDARD

TIPO: ECO STANDARD
CÓDIGO: PM-ECO
ORIGEN: ESPAÑA

Pista estándar para instalaciones municipales y clubes.
Estructura resistente, gran durabilidad y bajo mantenimiento.
La opción más demandada por ayuntamientos por su equilibrio entre calidad, funcionalidad y coste.

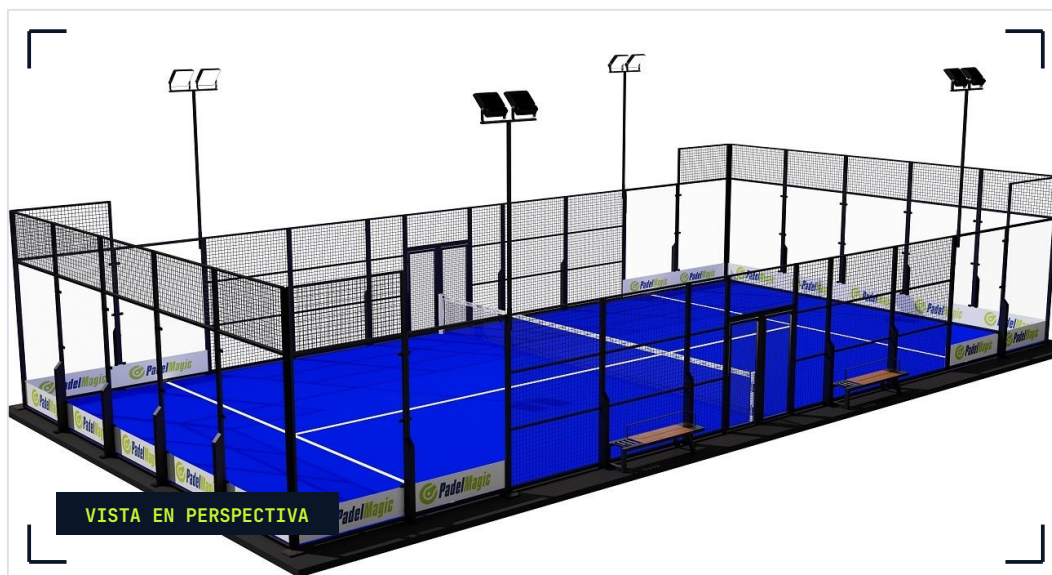

La pista más demandada por ayuntamientos. Estructura robusta con marcos autoportantes, pensada para uso intensivo y para reducir al mínimo el mantenimiento y los costes a largo plazo. Toda la gama comparte la misma nave, el mismo acero y el mismo galvanizado en caliente.

01 Casquillos Invisibles

Sistema de unión mecanizado para mayor resistencia al impacto

02 Certificada FEP

Federación Española de Pádel — renovada junio 2024

03 Vidrio EN-1250

18 paneles de 10 o 12 mm, 3x2 m, fijación con clips

04 Espesores

Casquillos de unión en 4 mm · fondo y postes en 3 mm · más de 180 km/h

VIDRIO TEMPLADO

10/12 mm

18 paneles, 3x2 m — EN-1250-1 / EN-1250-2

ILUMINACIÓN

4 u 8 × 200 W 6 m

Focos lineales LED regulables — según el proyecto


POSTES DE LUZ

80x80x2 mm en forma recta

CÉSPED

ACT fib. o rizado

Fibrilado o rizado a elegir — uso intensivo

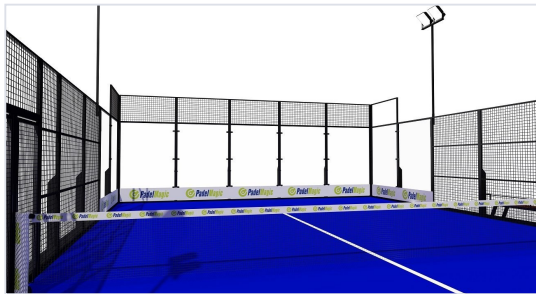


VISTA SUPERIOR

NORMATIVA	FEDERACIÓN	ORIGEN
EN-1250	FEP 2024	Hecho en ES



VISTA FRONTAL

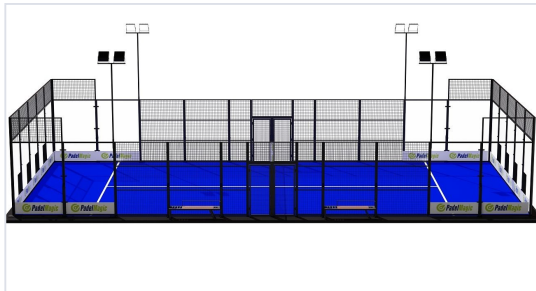

VISTA LATERAL

04 Incluido y Opcional

● INCLUIDO	○ OPCIONAL
4 u 8 focos lineales LED de 200 W regulables, con tornillería T14/T15 - Vidrio templado a elegir 10 o 12 mm - Arena de sílice y red de juego - Kit de tornillería DIN 7380 M8x20 - Casquillos mecanizados de unión invisible - Cinta y adhesivo para césped ACT	- Magic Button y marcador electrónico - Acceso motorizado (doble puerta automática) - Red superior de seguridad - Esquinas y over-net branded - Personalización en cualquier color RAL 4000+ - Logos en cualquier espacio - Servicio de mantenimiento (red, mallas, vidrios)

01 Descripción

La ECO Standard es una pista de estructura abierta con postes en el fondo, diseñada para uso intensivo en instalaciones municipales y clubes.

La estructura se compone de 14 módulos de 4000×2000 mm en tubo estructural de acero 40×40×2 mm con malla electrosoldada 50×50×4 mm y hueco para vidrio templado de 2995×1995 mm; 4 módulos de 3000×2000 mm con hueco para vidrio; 8 módulos de 3000×2000 mm de estructura y malla; y 4 módulos de 1000×2000 mm destinados al acceso a la zona de juego. Los espesores se reparten según el esfuerzo: 3 mm donde se concentra la carga de viento y el impacto, 2 mm en el resto, y 4 mm en todos los casquillos mecanizados de unión.

02 Especificaciones Técnicas

FONDO	Fondo con postes de refuerzo 80×80×2 mm cada 1250 mm · casquillos mecanizados de unión de 4 mm
MARCO SUPERIOR	Malla electrosoldada 50×50×4 mm · panel de acero 2000×1000 mm para vidrio templado 2995×1995×12 mm
MÓDULOS ESTRUCTURALES	14 × 4000×2000 mm — tubo 40×40×2, malla 50×50×4, hueco para vidrio 2995×1995 4 × 3000×2000 mm — acero 40×40×2 con hueco para vidrio templado 8 × 3000×2000 mm — estructura 40×40×2 y malla 50×50×4 4 × 1000×2000 mm — módulos de acceso a la zona de juego
ANCLAJE	Taco mecánico Ø12 × 120 mm · par de apriete 110 Nm
VIDRIO TEMPLADO	18 paneles de 3×2 m, 10 o 12 mm a elegir · EN-1250-1 / EN-1250-2 · fijación con clips
CÉSPED	ACT profesional, fibrilado o rizado a elegir · certificado FEP
POSTES DE LUZ	4 × 80×80×2 mm × 6000 mm (±3) · 4 soportes en tubo 100×80×6 atornillados · tornillería T14 / T15
ILUMINACIÓN	4 u 8 focos lineales LED de 200 W regulables, según el proyecto
ACCESOS	Apertura de 4 m formada por 4 módulos de 3000×2000 mm · puertas de libre acceso (compatible Premier) · opcional doble puerta motorizada
ESPESTORES	3 mm en el fondo y el marco superior · 2 mm en el resto de la estructura · 4 mm en todos los casquillos de unión · resistencia al viento superior a 180 km/h
TORNILLERÍA	DIN 7380 M8×20 mm para unión de piezas · T14 / T15 para sujeción de focos

03 Personalización

POSTE DE LUZ Forma RECTO · EN Z · CURVO	PUERTAS DE ACCESO Tipo SIMPLE · DOBLE · AUTO	COLOR DE CÉSPED Césped ● ● ● ● ● 5 COLORES DISPONIBLES
COLOR DE MALLA Estructura ● ● ● EN CUALQUIER RAL	PELO DE CÉSPED Perfil CORTO · ESTÁNDAR · LARGO	BANCOS Acabado ESTÁNDAR · PREMIUM · BRANDED