

PISTA TOP PRO

TIPO: PROFESIONAL
CÓDIGO: PM-TOP
ORIGEN: ESPAÑA

La opción profesional para academias y torneos. Mismo diseño panorámico que la Pan, con refuerzos en soportes de iluminación y vidrio a elegir entre 10 o 12 mm.



Versión profesional de nuestra pista panorámica, diseñada para academias de élite y torneos de alta competición. Construida en torno a vidrio templado de 10 o 12 mm a elegir, con soportes de iluminación reforzados mediante placas de unión atornilladas y certificación FEP renovada en junio de 2024 — la misma usada en la Gustavo Pratto Academy.

01
Vidrio a Elegir

Templado 10 o 12 mm, 3x2 m, EN-1250-1 / EN-1250-2

02
Postes Reforzados

Soportes con placa 100x80x6 mm atornillada — máxima rigidez

03
Certificada FEP

Federación Española de Pádel, renovada junio 2024

04
Espesores

Casquillos de unión en 4 mm · fondo y postes en 3 mm · más de 180 km/h

VIDRIO TEMPLADO

10/12 mm

3x2 m a elegir — EN-1250-1 / EN-1250-2

ILUMINACIÓN

8 × 200 W

Focos lineales LED regulables

POSTES DE LUZ


6 m

80x80x2 mm + placas reforzadas T14/T15

CÉSPED


ACT rizado

Profesional · certificado FEP

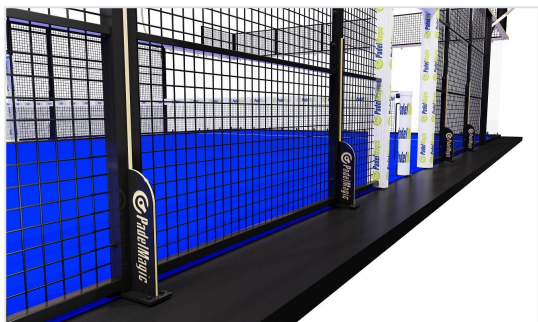

VISTA SUPERIOR

NORMATIVA	FEDERACIÓN	ORIGEN
EN-1250	FEP 2024	Hecho en ES

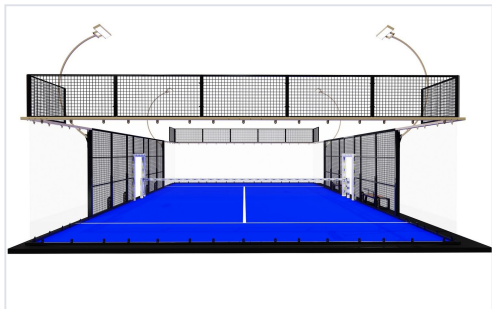

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

04 Incluido y Opcional

● INCLUIDO

- 8 focos lineales LED de 200 W regulables, con tornillería T14/T15
- Vidrio templado a elegir 10 o 12 mm
- Arena de sílice y red de juego
- Kit de tornillería DIN 7380 M8x20
- Casquillos mecanizados de unión invisible
- Cinta y adhesivo para césped ACT

○ OPCIONAL

- Puertas de acceso y módulo motorizado
- Red superior de seguridad
- Esquinas y over-net branded
- Vidrios de repuesto y kit de mantenimiento
- Personalización de colores en cualquier RAL

01 Descripción

La TOP Professional es una pista de pádel de estructura abierta diseñada para máxima visibilidad y rendimiento profesional.

Su fondo panorámico utiliza tubos de 100x50x3 mm unidos mediante casquillos mecanizados de unión invisible para una resistencia al impacto superior. La estructura incluye 8 módulos de 3000x2000 mm con tubo 40x40x2 y malla 50x50x4, 14 módulos de 2000x1000 mm con la misma especificación, y 4 módulos de acceso de 3000x2000 mm. El marco superior es de malla electrosoldada 50x50x4 mm con panel de acero 2000x1000 mm preparado para vidrio templado de 2995x1995x12 mm.

02 Especificaciones Técnicas

MÓDULOS ESTRUCTURALES	8 x 3000x2000 mm — tubo 40x40x2, malla 50x50x4 14 x 2000x1000 mm — tubo 40x40x2, malla 50x50x4 4 x módulos de acceso 3000x2000 mm — tubo estructural 40x40x2
FONDO PANORÁMICO	Tubo 100x50x3 mm con casquillos mecanizados de unión invisible
MARCO SUPERIOR	Malla electrosoldada 50x50x4 mm · panel de acero 2000x1000 mm para vidrio 2995x1995x12 mm
ANCLAJE	Taco mecánico Ø12 x 120 mm · par 110 Nm
VIDRIO TEMPLADO	18 paneles, 10 o 12 mm a elegir, 3x2 m · EN-1250-1 / EN-1250-2 · fijación con clips o silicona
POSTES DE LUZ	4 x 80x80x2 mm x 6000 mm (±3) · soportes en tubo 80x80x1 mm con placas de unión 100x80x6 atornilladas · tornillería T14/T15
ILUMINACIÓN	8 focos lineales LED de 200 W regulables · óptica asimétrica
ACCESOS	Apertura de 4 m formada por 4 módulos de 3000x2000 mm · puertas de libre acceso (compatible Premier) · opcional doble puerta motorizada
SUPERFICIE DE JUEGO	Césped profesional rizado ACT · certificado FEP · usado en academias de competición
ESPESORES	3 mm en el fondo panorámico y el marco superior · 2 mm en el resto de la estructura · 4 mm en todos los casquillos mecanizados de unión · resistencia al viento superior a 180 km/h
TORNILLERÍA	DIN 7380 M8x20 mm para unión de piezas · T14 o T15 para sujeción de focos

03 Personalización

POSTE DE LUZ Forma RECTO · EN Z · CURVO	PUERTAS DE ACCESO Tipo SIMPLE · DOBLE · AUTO	COLOR DE CÉSPED Césped 5 COLORES DISPONIBLES
COLOR DE MALLA Estructura EN CUALQUIER RAL	PELO DE CÉSPED Perfil CORTO · ESTÁNDAR · LARGO	BANCOS Acabado ESTÁNDAR · PREMIUM · BRANDED